지상2층 출입통제설비 평면도

SCALE = 1/200 (A1)
SCALE = 1/400 (A3)

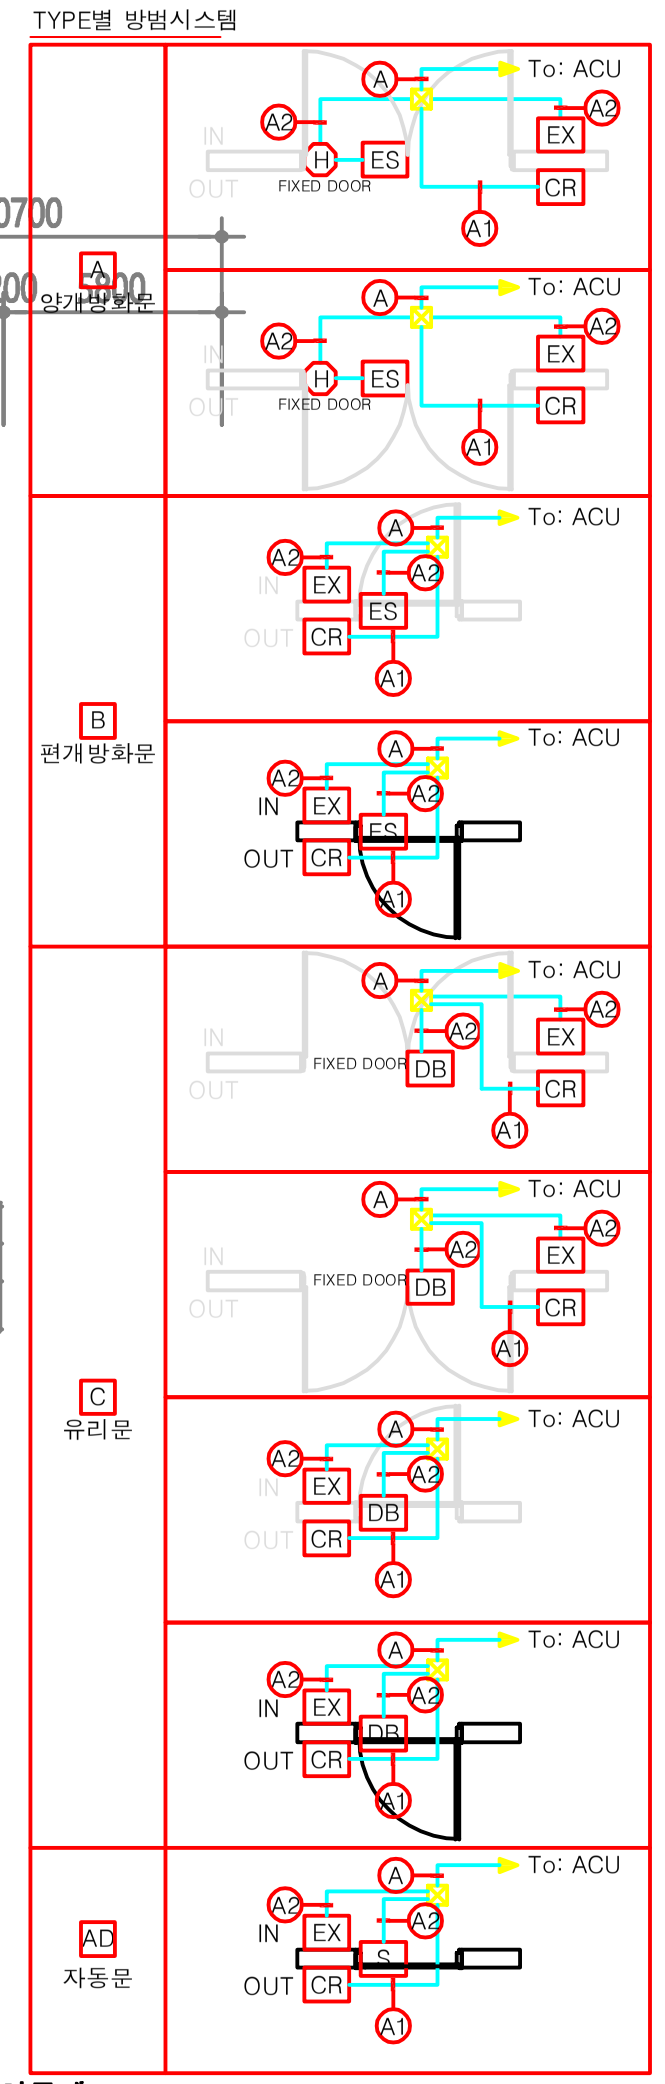

출입통제

SYMBOL	DESCRIPTION
ES	ELECTRIC STRIKE LOCK (철문)
DB	ELECTRIC DAEDBOLT LOCK (유리문)
CR	CARD READER
EX	EXIT BUTTON
S	SENSOR (자동문에 포함)
H	HINGE
4CH	ACCESS CONTROL UNIT (4CH)
8CH	ACCESS CONTROL UNIT (8CH)
R	BARCODE READER

* 출입통제 READER / EXIT BUTTON / LOCK 장치는 현장 요구사항에 따라 위치변동 될 수 있음.
* UTP 및 STP케이블의 실제배선거리가 90M 이상일 때에는 HUB를 추가 구성하거나 광통신으로 변경하여야 한다.(본공사 제외분)
* 출입통제설비는 주변 상시전원을 사용한다.

SCHEDULE

SYMBOL	WIRING SCHEDULE	
A	READER : AWG #20 0.5-6C	x1LINE
	LAN : Cat. 5E - 0.5mm 4P	x1LINE
	LOCK : AWG #20 0.5-4C	x1LINE
	BUTTON : AWG #20 0.5-4C	x1LINE
	CONDUIT 22C	
A1	AWG #20 0.5-6C	x1LINE
A2	AWG #20 0.5-4C	x1LINE
A3	LAN : Cat. 5E - 0.5mm 4P	x1LINE
A4	VCTF 2.5mm - 3C	x1LINE
A5	TFR-2 1.5mm - 2C	x1LINE

주식회사 다올
엔지니어링활동주체 (정보통신) 제 E-6-564호
전북 군산시 조촌로 105 (조촌동)
Tel. (063) 451-0751
정보통신기술자 안 유 신

PROJECT TITLE

전라북도
남원의료원 본관
기능특성화사업

NOTE

- 사업범위

NO.	DATE		CHKD.	APPD.

건축사사무소 뿌리
건 축 사 유 기 호
Architects & Engineer ROOT

DRAWING TITLE

지상2층 출입통제설비 평면도

DATE

DRAWN BY

SCALE 1/200 (A1) 1/400 (A3)

CHECKED BY

DRAWING NO. T - 601